

De low-noise RF-versterker

Belangrijkste kenmerken:

Voeding: 10-14 VDC

Stroomverbruik: uit: 2mA

Aan: 40 mA

Noise Figuur 1 dB

Gain: 20 dB in het bereik 10-30 MHz

17 dB op 7 MHz 8 dB 4 MHz


Nominale impedantie bron tot de belasting: 50 ohm

Afmetingen: 35x35x20 mm

* Wanneer de UHF-off, het bypass relais gesloten is,
dan rechtstreeks aangesloten van de ingang naar de uitgang.



0-0,5 V: Bypass off, 4-12 V
Bypass on

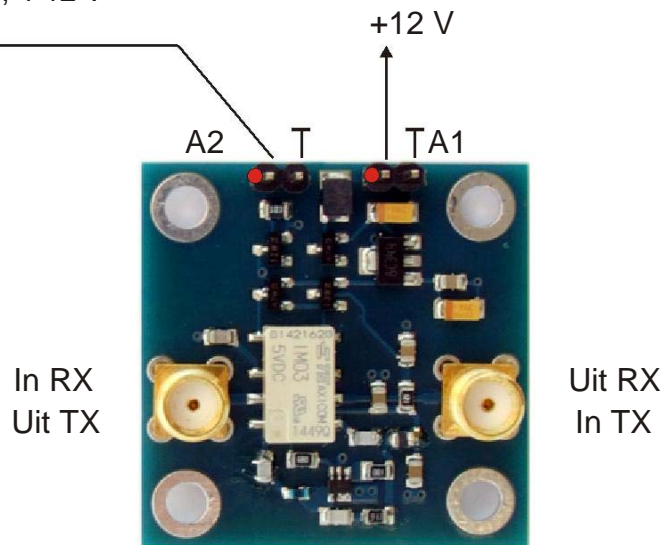

Punt ● is eerste contact van de connector.